

	CB03II-F-1311	CB03II-C-1816	CB03II-F/C 2513	CB03II- F/C 2516	CB03II-F/C3020	
DECOUPE	Têtes multifonctions	2 porte-outils, mise au point laser, camera et inspecteur de planéité de la table				
	Outils	Outil de rainage, cutter oscillant, cutter, fraise, outil de découpe en biseau (45°), outil de découpe mi-chair, outil de découpe de mousse, caméra de repérage				
	Dispositif de sécurité	Capteurs infrarouges, systèmes anticollision et bouton d'arrêt d'urgence				
	Vitesse de coupe	Jusqu'à 1200 mm/s en fonction des matériaux				
	Vitesse de déplacement du chariot	Jusqu'à 1500 mm/s				
	Répétabilité	Jusqu'à 0,05 mm				
	Précision	Jusqu'à 0,01 mm				
APPLICATIONS	Supports	Tous types de supports rigides ou souples				
	Taille de coupe sans camera	1300 x 1100 mm	1800 x 1600 mm	2500 x 1300 mm	2500 x 1600 mm	3000 x 2000 mm
	Taille de coupe avec camera	1200 x 970 mm	1800 x 1470 mm	2500 x 1170 mm	2500 x 1470 mm	3000 x 1870 mm
	Épaisseur	Jusqu'à 5cm d'épaisseur de coupe (selon support)				
	Poids	Jusqu'à 3Kg/m2				
Champs d'application	Papier cartonné, carton ondulé, carton en nid d'abeille, carton compressé, vinyle, stickers, joints, caoutchouc, PVC, composites plastiques, plexiglass, polycarbonate, acrylique, moquette, tissu, cuir, mousse, Dibond...					
LOGICIELS	Interface driver	Ethernet				
	Fichiers pris en charge	PLT, DXF, HPG				
	Mémoire tampon	2 Go				
UTILISATION	IConsommation	5,5 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw
	Alimentation	380V / triphasé / 50-60 Hz				
	Environnement	Température : de 18°C à 30°C Humidité : de 30% à 70% Ventilation : extraction de 600cm3/h				
	Acoustique	62 dB				
LOGISTIQUE	Poids total	1000 Kg	1200 Kg	1300 Kg	1300 Kg	1300 Kg
	Dimensions	2.25*2.32*1.28 m	2.95*2.62*1.28 m	3.65*2.32*1.28 m	3.65*2.62*1.28 m	4.15*3.05*1.28 m
	Emballage	2.45*2.30*1.65 m	3.15*2.80*1.70 m	3.85*2.30*1.65 m	3.85*2.30*1.65 m	4.80*3.10*1.70 m
CERTIFICATION	EN 60204-1					
GARANTIE	1 an hors consommables					



## GAMME TABLES DE DECOUPE

DONNEZ FORME A VOS IDEES  
La découpe haute précision  
en plateau fixe ou convoyeur

- Notre gamme de **tables de découpe** OMNICUT se décline en 5 tailles pour la série à plateau fixe, 4 tailles pour la série à plateau convoyeur.
- Un ensemble d'outils inclus avec la machine, dont une caméra de repérage ainsi qu'une très haute vitesse de rotation vous assure des découpes précises et nettes.
- Notre service après-vente vous accompagne via une offre de services complète, formation, hotline, intervention sur site, entretien, réparation et fournitures.
- HandTop France livre, installe et maintient ses tables de découpe partout en France.





**CB03II-F-1311**  
1.30 m\*1.10 m Zone de découpe

**CB03II-C-1816**  
1.6 m\*1.80 m Zone de découpe

**CB03-C/F-2513**  
2.5 m\*1.3 m Zone d'impression

**CB03II-C/F-2516**  
2.5 m\*1.6 m Zone de découpe

**CB03II-C/F-3020**  
3.0 m\*2.0 m Zone de découpe

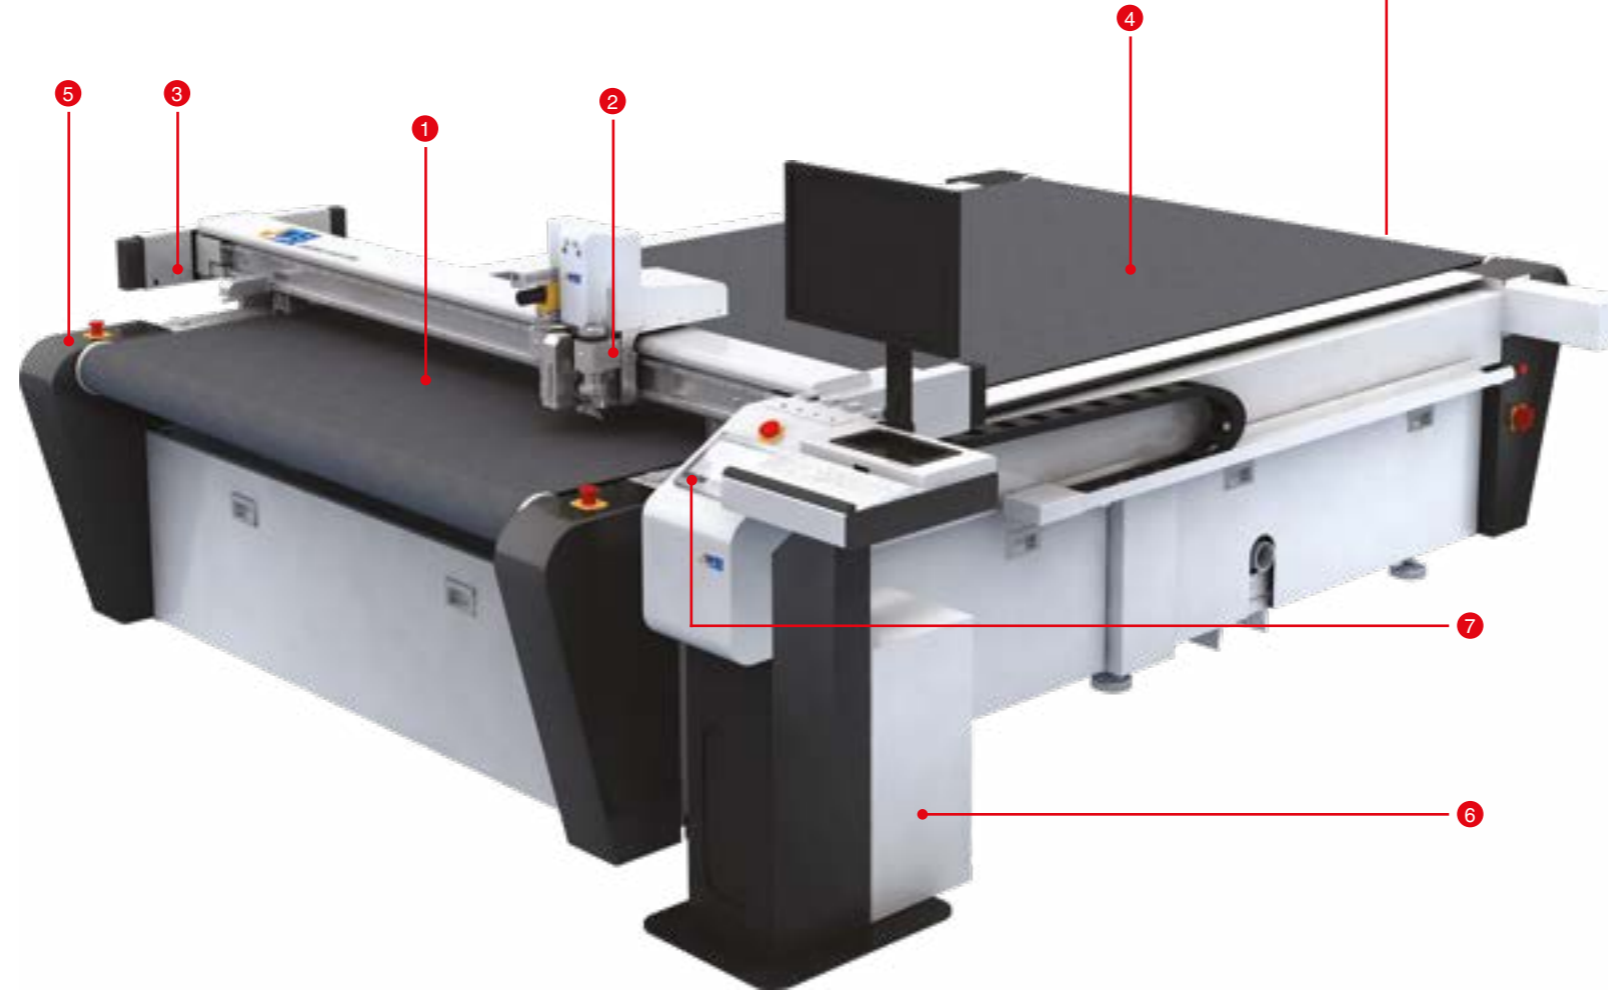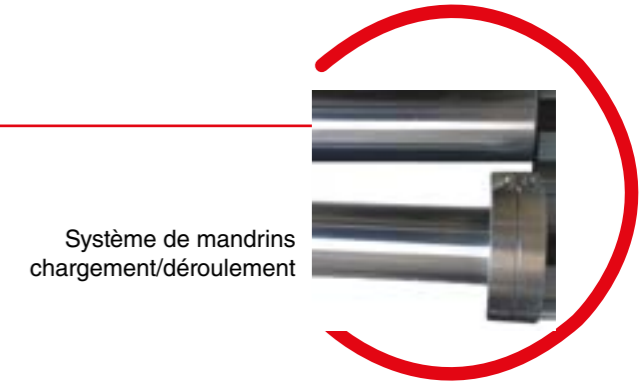

- 1 Tapis convoyeur**  
haute résistance avec dérouleur intégré pour les versions C (convoyeur)
- 2 Repérage automatisé par caméra**
- 3 Capteurs infrarouge, système anticollision**  
et arrêt automatique
- 4 Aspiration modulable**
- 5 Bouton d'arrêt d'urgence**  
Stop instantanément la machine en cas d'urgence
- 6 Lubrification automatique**  
pour une maintenance minimale
- 7 Module de pilotage tactile**

